


Couper devant et Dos de Charlyne **sur la limite chemise courte** pour une version blousante comme présenté pour le haut de l'accessible;.


Une fois la decoupe faite, aligner les milieux des patrons Devant et bas et les milieux

Reprendre les côtés de la chemise pour que la largeur s'adapte à chaque fois à celle du pantalon.

Attention, le milieu devant de la chemise correspond à la ligne repère de boutonnage

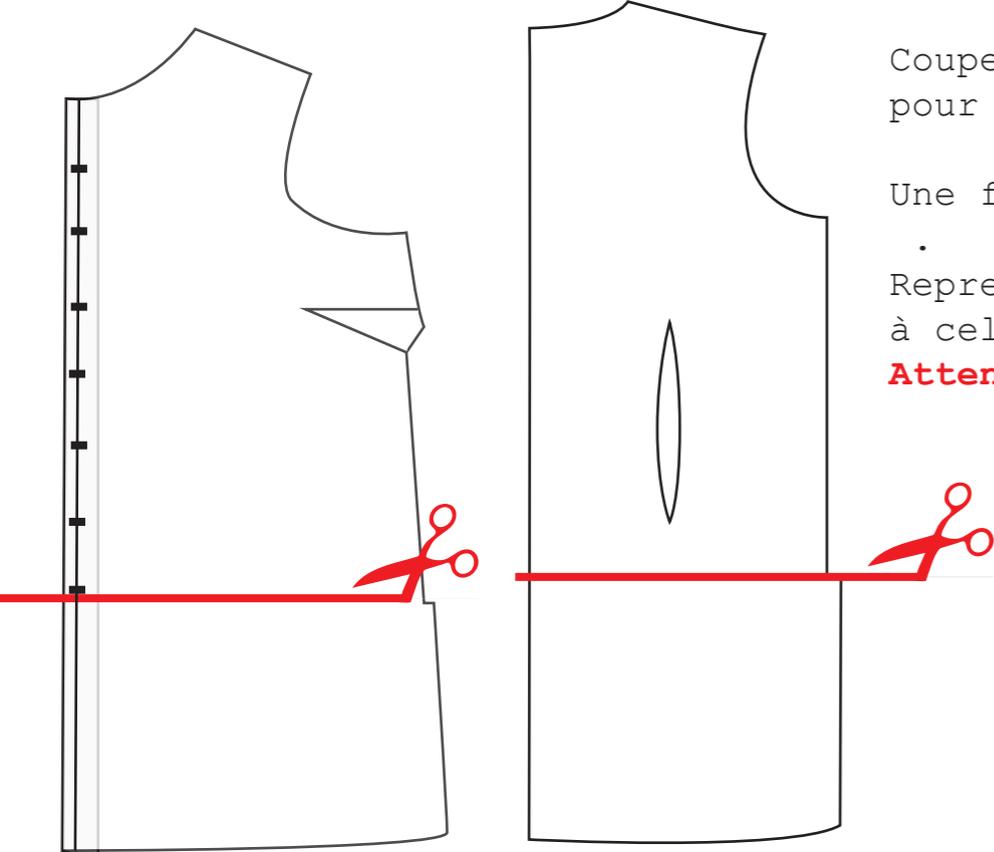

La patte est repliée sur l'envers

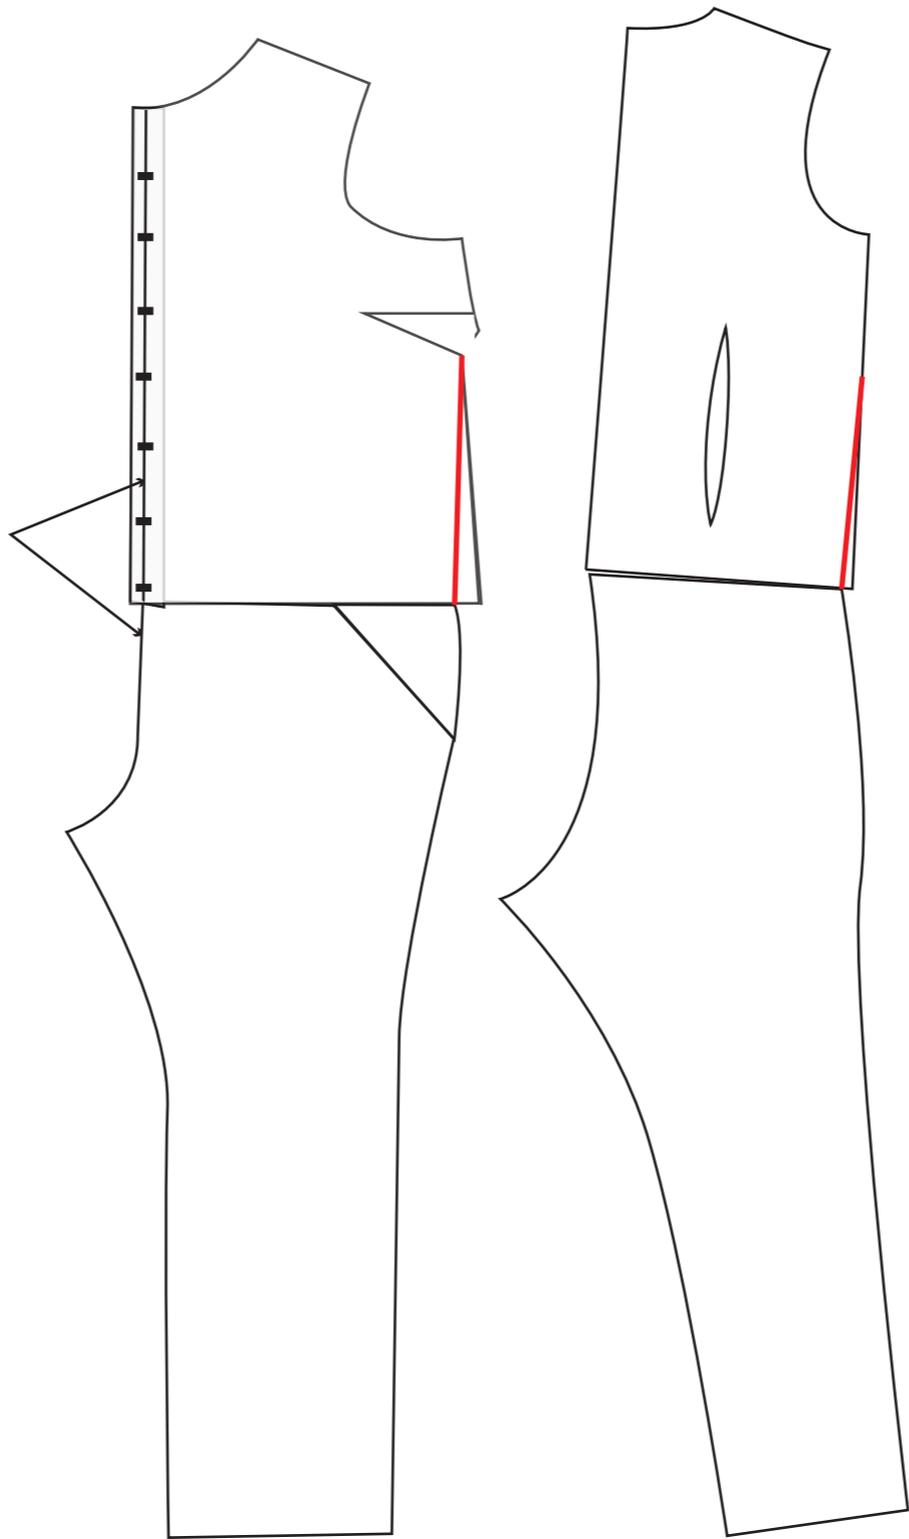

Alignées

Redessiner les profils des côtés de manière harmonieuse (ici en rouge) et procéder à la découpe de l'excédent.

Les patrons sont prêts à être combinés;)
On n'oublie pas : les marges ne sont pas incluses.