

## Pas à Pas Rosemonde

### ETAPE 3

#### POCHES PASSEPOILEES DANS LA COUTUR

Pièces d'études non entoilées car coupées uniquement pour ce pas à pas



#### **a) Ouverture de poche et passepoil**

- Plier la bande de passepoil en 2 sur la longueur, envers contre envers et repasser, Reporter les repères si ce n'est pas fait, Épingler la bande de passepoil en alignant les repères et piquer la ligne de couture de manière très précise, en débutant et arrêtant votre piqûre exactement sur les extrémités du repère de piqûre,





- Coucher et épingler votre bande de passepoil vers le milieu devant pour dégager la ligne d'assemblage du devant avec son empiècement côté,
- Épingler la bande de poche, endroit contre endroit, selon les repères et réaliser la ligne de piqûre de manière très précise,
- Positionner l'ouvrage face à vous pour ouvrir la couture centrale et cranter les angles. **Attention ne pas couper les bandes de passepoil et haut de poche,**



- Coucher au fer les triangles sur l'envers et épingler leur sommet,
- Rentrer la bande de passepoil et la bande de poche sur l'envers, et repasser soigneusement,



- Rabattre le haut de poche vers le côté du vêtement
- Surpiquer les 2 largeurs et la longueur sur le devant, à 2mm de l'ouverture, sans prendre le haut de poche.



## b) Poches

- **Envers (poche) contre endroit (passepoil)**, épingler le côté d'une poche sur les bords bruts de la bande de passepoil, et piquer à 1cm pour assembler,
- **Envers (poche) contre endroit (bande de poche)**, épingler le côté de la 2eme poche sur le bord brut de la bande de poche et piquer à 1cm pour assembler,



- Coucher les poches vers le milieu devant, endroit contre endroit, et piquer tout le pourtour pour fermer et scinder les poches et les bandes ensemble,
- Bien épingler les poches à plat sur l'envers,
- Sur l'endroit de l'ouvrage, surpiquer l'ouverture de poche sur la dernière longueur, à 1/2mm du bord de l'ouverture.



**ETAPE 4 :**  
**ASSEMBLAGE DES MANCHES AU DEVANTS ET DOS**


Si ce n'est pas encore fait, tracer les lignes de piqûre sur les manches, les devants et le dos comme indiqué sur le patron (épaules et emmanchures).



**a) Manches /devants :**

- Épingler les manches endroit contre endroit, via les épaules en faisant correspondre parfaitement les lignes de couture et leurs intersections,
- Piquer en depuis l'encolure vers l'emmanchure et s'arrêter **précisément au point d'intersection**, aiguille dans votre tissu,



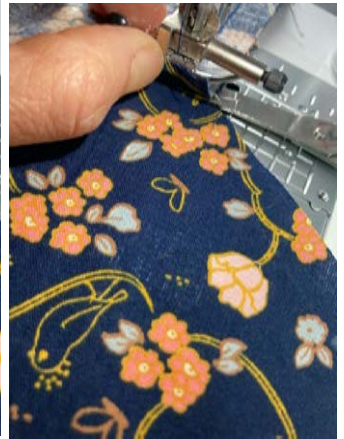

- Lever le pied le pied de biche et cranter la manche en angle,
- Pousser la manche vers l'arrière de la machine afin d'aligner les lignes de piqûre des emmanchures bien à plat,
- Descendre le pied de biche et poursuivre sa piqûre jusqu'au bout



- Dégarnir les angles d'assemblage des devants avant d'ouvrir les marges au fer,
- Répéter l'opération pour la 2eme manche devant.

**b) Manches /dos :**

- Répéter les étapes de manière identique à l'assemblage des manches aux devants.

Quelques photos sous d'autres angles, la manche étant placée cette fois-ci, au-dessus et non en contact avec les griffes d'entraînement de la machine.

